

#### Datenformat: 200 x 19 mm

In diesem Endformat legen Sie Ihre Druckdaten an. Es wird **kein Beschnitt** benötigt.

#### Sicherheitsabstand: 2,0 mm

Wird vom Datenformat zum Rand gemessen. Verhindert den Anschnitt von Logos und Texten, welche sich in diesem Bereich befinden.

#### 130 x 19 mm ist der ideale Sichtbereich für Logos und Texte.

**70 x 19 mm - Texte und Logos liegen außerhalb des Sichtbereiches und werden beim Anlegen des Bandes verdeckt.**

#### Dieser Bereich wird überklebt!

Beim Anlegen des Bandes wird dieser Bereich von der Klebefläche überklebt. (Größe variiert je nach Armumfang)

### Gestaltung Ihrer Druckdaten

Die Auflösung sollte als Vektorgrafik gestellt werden (PDF, EPS, AI).  
Bildgrafiken (JPG, PNG, TIF) mit mindestens 300 dpi sind möglich.

- Nutzen Sie immer hochauflösende Grafiken / Bilder
- Hintergründe bis zum Rand des Datenformats anlegen
- Schriften in Kurven einbetten (Pfade / Kurven) und mindestens Schriftgröße 10 pt
- Linien mindestens 2 px stark setzen


### Farbmodus

- Druckdaten immer nach CMYK oder nach Pantone solid coated setzen
- Daten im RGB-Farbmodus werden wir automatisch nach CMYK konvertieren

### Dateiformat

Speichern Sie Ihre Vorlage als Vektor PDF-Format, achten Sie darauf Schriften einzubetten (in Kurven bzw. Pfade konvertieren).

print file  
(max. 200 x 19 mm)

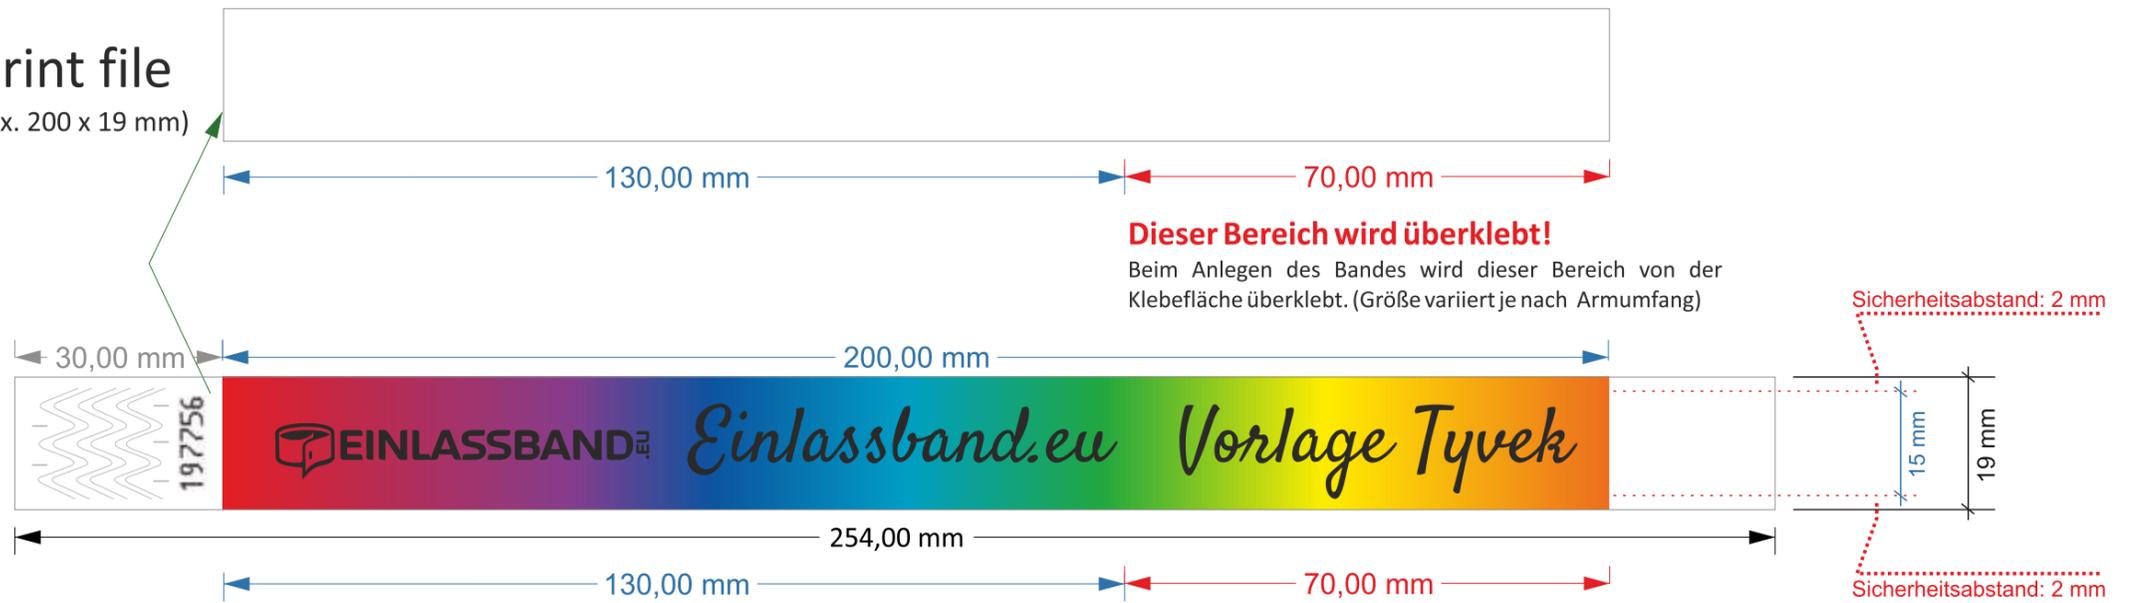

**Datenformat: 200 x 19 mm**

In diesem Endformat legen Sie Ihre Druckdaten an. Es wird **kein Beschnitt** benötigt.

**Sicherheitsabstand: 2,0 mm**

Wird vom Datenformat zum Rand gemessen. Verhindert den Anschnitt von Logos und Texten, welche sich in diesem Bereich befinden.

**130 x 19 mm ist der ideale Sichtbereich für Logos und Texte.**

**70 x 19 mm - Texte und Logos liegen außerhalb des Sichtbereiches und werden beim Anlegen des Bandes verdeckt.**